




Servicio de Alimentos de saneamiento




1 Desconecte todos los equipos eléctricos antes de lavar.



2 Para asegurar a todos los desagües están abiertos, el uso MPC Grand Opening de drenaje abrelatas sobre una base regular para mantener los desagües claro

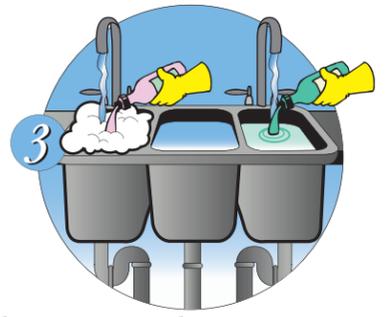

3 Introducir primero sumidero compartimiento con plato de jabón. Introducir segundo compartimento de lavado con agua limpia enjuague. Introducir tercera compartimento lavado con desinfectante diluido según las instrucciones.

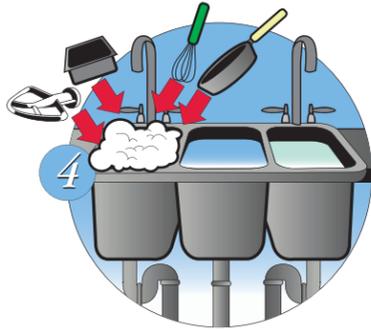

4 Desmantelar todos los equipos que van a ser limpiados. Lugar desmantelado partes, ollas, herramientas de mano pequeños, se hunden en las bandejas que contienen jabón plato. Tenga cuidado con objetos afilados.




5 Raspar y cepillar fuera pesados en el suelo los depósitos de máquinas, equipos, pisos y paredes.



6 Recoger y disponer los desechos en la basura.




7 Use el Limpiador/Desengrasante CAM PRO SB2 y rocíe paredes, mostradores, equipos y pisos.




8 Deje que el limpiador/desengrasante CAM PRO SB2 se asiente sobre las superficies y remoje durante 5 a 10 minutos.




9 Matorrales y áreas que contengan cualquier pesada acumulación.



10 Enjuague a fondo todas las áreas con agua limpia en piso de drenaje, recolección o con húmedo seco vacío.



11 Matorral todos los artículos en remojo Elite Suds-A-Lot en el compartimiento 1 lavabo y el lugar se hunden en los artículos 2 al compartimento de enjuague.

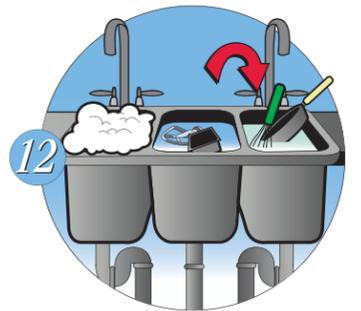


12 Después de cada lavado tema, el lugar en el sumidero del compartimento de 3, que contenga MPC Sani-512. Deje remojar por la etiqueta o la salud de las exigencias del código.



13 Eliminar todos los elementos de los sumideros que contienen MPC Sani-512 y el lugar en un rack de secado o una fuga a bordo planteadas.




14 Vuelva a cualquier desmantelamiento de las partes y se lavan todos los elementos utilizados en su debido lugar.

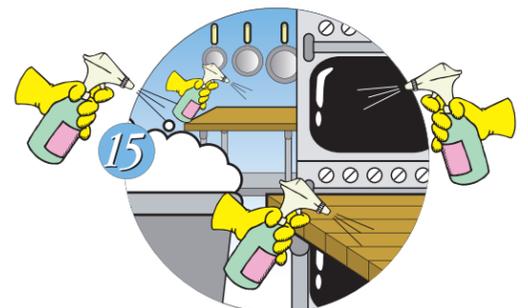

15 Con el desinfectante de superficies CAM PRO, rocíe todas las paredes, mostradores y equipos.



16 Utilice el limpiador y desodorante para pisos enriquecido con enzimas ECOSPHERE o el limpiador desinfectante neutro CAM PRO TAC-20 para trapear el piso y el exceso de solución con una escobilla de goma en el desagüe y recoger con un trapeador y un balde.



17 Permitir la zona que se seque al aire.



18 Devolver todos los equipos de mantenimiento y los productos químicos a los lugares de almacenamiento adecuado.

Procedimientos diario