


Fregar y decubrir



1 Compruebe periódicamente su suelo para una buena base. En una zona bien iluminada, mirar hacia abajo en el azulejo. Si no hay profundidad a la meta y marcas, y el negro se están convirtiendo en marcas difíciles de quitar, despojar a la palabra tal vez sea necesario.

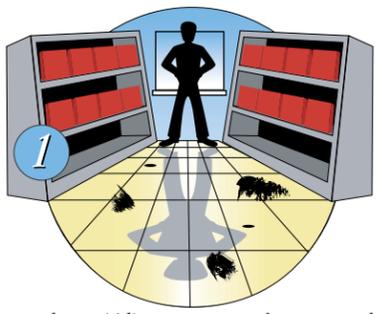

2 Vacío o sacudir todas las alfombras de despegue a pie. Sustituir las estereras, según sea necesario. Cuanto más la suciedad que se detienen en las entradas, el uso de la palabra ya acabados tendrá una duración de un mantener un alto nivel de apariencia.



3 Eliminar todas las pantallas portátiles y accesorios. Utilice un trapeador de microfibras de polvo para eliminar todos los suelos sueltos están seguros de llegar a un bajo consumo.



4 Utilizar el bio removedor de la pintada del gel de ECOSPHERE para quitar la goma y otros depósitos atados del suelo.



5 Revise todos los equipos, asegurándose que esté limpio y en orden de marcha. Si no es así, limpiar una reparación antes de usar.



6 De acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, mezcle Cam Pro SB2 en el tanque de solución.



7 Traiga a la lavadora, donde se inicio. Zona de matorral lentamente la plena utilización de la almohadilla de presión, la válvula de alimentación solución debe ser 3 / 4 abierto, limpiacristales y motor en vacío.



8 Recojo el agua perdida por la lavadora con un Wet / Dry vacío o trapeador y enjuague toda el área limpia con un enjuague de barrido. Como el agua de enjuague se convierte en sucio, cambiarlo.



9 Si el lavador automático no está disponible, aplique generosamente Cam Pro SB2 con un trapeador.



10 Traiga a la zona de depuración que se inicia. Matorral con una mano lavadora equipada con un pad de lavado.



11 Recojo en solución con un húmedo / seco de vacío o de barrido. Enjuagar utilizando una fregona limpia, cambiando el agua con frecuencia.



12 Realice una zona en el momento y nunca dejar un área húmeda desatendida.




13 Pase a la próxima zona a ser despojado y Repita los pasos 6-12.




14 Inspeccione el suelo y asegúrese de que no hay terminar la izquierda en el suelo y que está limpio. Si no volver matorral y enjuague hasta limpio.



15 Re escudo sólo después de lavado y enjuague. Asegúrese de que toda la suciedad y negro curar las marcas se han eliminado.



16 Cuando el piso se haya secado, aplique 1 o 2 capas delgadas de acabado para pisos Cam Pro Premier con un trapeador de acabado de microfibra. Manténgase aproximadamente a 6 pulgadas de los bordes.

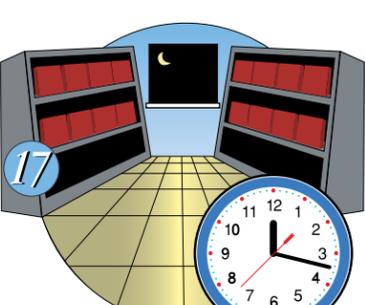

17 Dejar aproximadamente 24 horas para curar antes de reanudar los procedimientos de mantenimiento diario.



18 Después de todas las áreas han sido fregados y recubiertos de nuevo, regreso a todos los equipos slop sumidero área de limpieza y almacenamiento.

Fregar y recubrir